



Renfort de Basses

EXB 400


Subwoofer

Puissance R.M.S. :
400 W

Bande Passante :
35 Hz - 2 kHz

Rendement :
98 dB / 1 m / 2,83 V

Dimensions :
Hauteur : 100 cm
Largeur : 60 cm
Profondeur : 35 cm

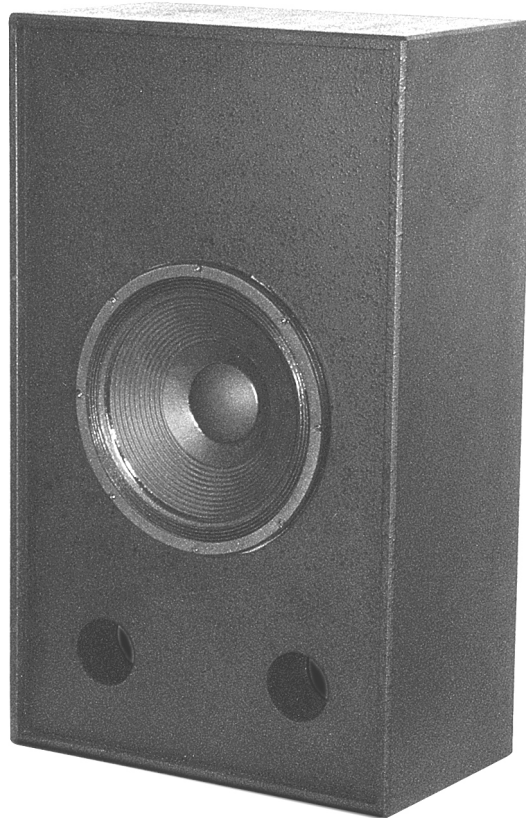

R.M.S. Power :
400 W

Bandwidth :
35 Hz – 2 kHz

Sensitivity :
98 dB / 1 m / 2.83 V

Dimensions:
Height : 39^{3/8} in
Width : 23^{5/8} in
Depth : 13^{13/16} in

DESCRIPTION

L'enceinte GKF EXB - 400 est un Renfort de Basses puissant qui complète les performances de la Série 'Excellence' avec une réponse uniforme jusqu'aux limites des fréquences basses audibles.

Elle utilise un Haut-Parleur 38 cm GKF 382, à très Haut Rendement, couplé en radiation directe dans une enceinte Bass Reflex optimisée selon les paramètres de Thiele et Small.

La Réponse en Fréquence du Renfort de Basses, sans égalisation, s'étend jusqu'à 35 Hz.

L'excursion maximale du Haut-Parleur 38 cm et son importante puissance admissible permettent de faire descendre cette Courbe de Réponse, après égalisation à 30 Hz.

Le Renfort de Basses GKF EXB - 400 est le complément idéal des enceintes de la Série 'Excellence' et permet de répondre aux exigences des plus grandes salles de spectacle, en particulier les salles de cinéma diffusant du son numérique.

DESCRIPTION

The GKF EXB - 400 is a powerful Subwoofer System that complement the performances of the 'Excellence' Series with a smooth response to the lowest audible frequencies.

It uses one GKF 382, 38 cm (15 in), very High Sensitivity Loudspeaker coupled in a direct radiation Bass Reflex enclosure, tuned accordingly to Thiele and Small parameters.

The Frequency Response of the system, without equalization, extends down to 35 Hz.

The long excursion capability of the 38 cm Loudspeaker and its important power handling capacity allows to extend this Frequency Response, after equalization, down to 30 Hz.

The EXB - 400 Subwoofer System is the ideal complement of the 'Excellence' Series systems and will meet the requirements of the largest entertainment rooms, mostly the motion pictures theaters reproducing digital soundtracks.




Tel : 33 2 98 26 36 30

Fax : 33 2 98 26 33 06

Mail : contact@g-k-f.com

Web : www.g-k-f.com

DESCRIPTION		DESCRIPTION	
Type	1 voie, Renfort de Basses	Type	<i>One-way, Subwoofer</i>
Haut-parleur	1 x 38 cm, GKF 382	<i>Loudspeaker</i>	<i>1 x 15 in. GKF 382</i>
Rendement	98 dB / 1 m / 2,83 V	<i>Sensitivity</i>	<i>98 dB / 1 m / 2.83 V</i>
Puissance Admissible	400 W R.M.S.	<i>Power Rating</i>	<i>400 W R.M.S.</i>
Réponse en Fréquence	35 Hz – 2 kHz	<i>Frequency</i>	<i>35 Hz – 2 kHz</i>
Impédance Nominale	8 Ω	<i>Rated Impedance</i>	<i>8 Ω</i>
Impédance Minimale	6,4 Ω	<i>Minimum Impedance</i>	<i>6,4 Ω</i>
Connecteurs	Bornier	<i>Connectors</i>	<i>Terminal</i>
Dimensions	100 x 60 x 35 cm	<i>Dimensions</i>	<i>39^{3/8} x 23^{5/8} x 13^{13/16} in</i>
Poids Net	33 kg	<i>Net Weight</i>	<i>33 kg - 73 lbs</i>
Construction	Médium 19 mm Haute Densité avec renforts sur tous les panneaux	<i>Construction</i>	<i>High Density 3/4 in particle board with extensive Bracing on all panels</i>

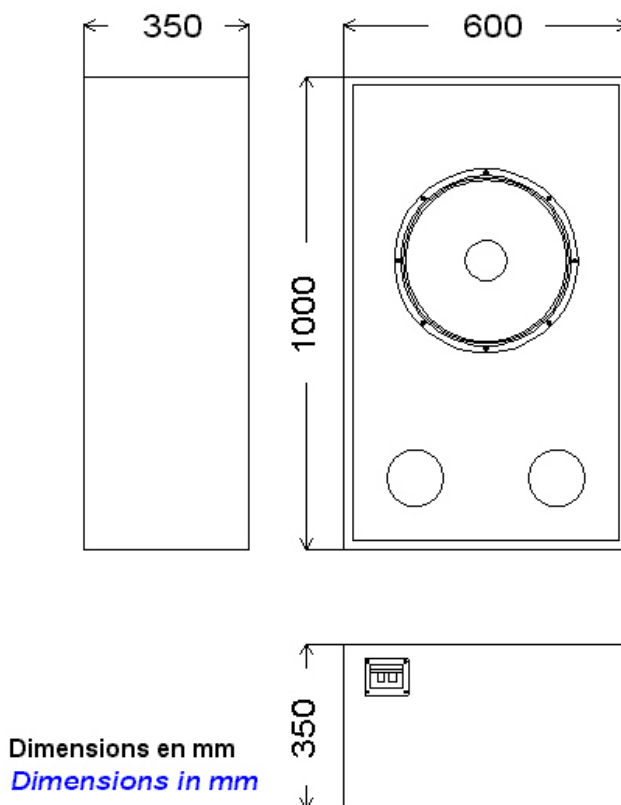

Garantie : voir nos conditions générales de vente. *Warranty : refer to our terms for sales.*
 Spécifications et caractéristiques sujettes à modification sans avertissement préalable.
Specifications and components are subject to change without prior notice.