



**Renfort de Basses**

**EXB 800**

**Subwoofer**

**Puissance R.M.S. :**  
800 W

**Bande Passante :**  
25 Hz - 2 kHz

**Rendement :**  
100 dB / 1 m / 2,83 V

**Dimensions :**  
Hauteur : 110 cm  
Largeur : 70 cm  
Profondeur : 65 cm



**R.M.S. Power :**  
800 W

**Bandwidth :**  
25 Hz – 2 kHz

**Sensitivity :**  
100 dB / 1 m / 2.83 V

**Dimensions:**  
Height : 43 <sup>11/16</sup> in  
Width : 27 <sup>9/16</sup> in  
Depth : 25 <sup>5/8</sup> in

## DESCRIPTION

L'enceinte GKF EXB - 800 est un Renfort de Basses puissant qui complète les performances de la Série Prestige avec une réponse uniforme jusqu'aux limites des fréquences basses audibles.

Elle rassemble deux Haut-Parleurs 38 cm GKF 382, à très Haut Rendement, couplés en radiation directe dans une double enceinte Bass Reflex optimisée selon les paramètres de Thiele et Small.

La Réponse en Fréquence du Renfort de Basses, sans égalisation, s'étend jusqu'à 25 Hz.

L'excursion maximale des deux Haut-Parleurs 38 cm et leur importante puissance admissible permettent de faire descendre cette Courbe de Réponse, après égalisation à 22 Hz.

Le Renfort de Basses GKF EXB – 800 est le complément idéal des enceintes de la Série Prestige et permet de répondre aux exigences des plus grandes salles de spectacle, en particulier les salles de cinéma diffusant du son numérique.

## DESCRIPTION

*The GKF EXB - 800 is a powerful Subwoofer System that complement the performances of the Prestige Series with a smooth response to the lowest audible frequencies.*

*It uses two GKF 382, 38 cm (15 in), very High Sensitivity Loudspeakers coupled in a twin direct radiation Bass Reflex enclosure, tuned accordingly to Thiele and Small parameters.*

*The Frequency Response of the system, without equalization, extends down to 25 Hz.*

*The long excursion capability of the two 38 cm Loudspeakers and their important power handling capacity allows to extend this Frequency Response, after equalization, down to 22 Hz.*

*The EXB - 800 Subwoofer System is the ideal complement of the Prestige Series systems and will meet the requirements of the largest entertainment rooms, mostly the motion pictures theaters reproducing digital soundtracks.*




Tel : 33 2 98 26 36 30

Fax : 33 2 98 26 33 06

Mail : [contact@g-k-f.com](mailto:contact@g-k-f.com)

Web : [www.g-k-f.com](http://www.g-k-f.com)

DESCRIPTION		DESCRIPTION	
<b>Type</b>	1 voie, Renfort de Basses	<b>Type</b>	<i>One-way, Subwoofer</i>
Haut-parleurs	2 x 38 cm, GKF 382	<i>Loudspeakers</i>	<i>2 x 15 in. GKF 382</i>
Rendement	100 dB / 1 m / 2,83 V	<i>Sensitivity</i>	<i>100 dB / 1 m / 2.83 V</i>
Puissance Admissible	800 W R.M.S.	<i>Power Rating</i>	<i>800 W R.M.S.</i>
Réponse en Fréquence	25 Hz – 2 kHz	<i>Frequency</i>	<i>25 Hz – 2 kHz</i>
Impédance Nominale	8 Ω + 8 Ω (4 Ω pour les 2 Haut-Parleurs en parallèle)	<i>Rated Impedance</i>	<i>8 Ω + 8 Ω (4 Ω when both speakers are paralleled)</i>
Impédance Minimale	6,4 Ω + 6,4 Ω (3,2 Ω pour les 2 Haut-Parleurs en parallèle)	<i>Minimum Impedance</i>	<i>6,4 Ω + 6.4 Ω (3.2 Ω when both speakers are paralleled)</i>
Connecteurs	Bornier double (Un bornier par Haut-Parleur)	<i>Connectors</i>	<i>Twin Terminal (One Terminal per Loudspeaker)</i>
Dimensions	110 x 70 x 65 cm	<i>Dimensions</i>	<i>43<sup>11/16</sup> x 27<sup>9/16</sup> x 25<sup>5/8</sup> in</i>
Poids Net	80 kg	<i>Net Weight</i>	<i>80 kg - 176 lbs</i>
Construction	Médium 19 mm Haute Densité avec renforts sur tous les panneaux	<i>Construction</i>	<i>High Density 3/4 in particle board with extensive Bracing on all panels</i>

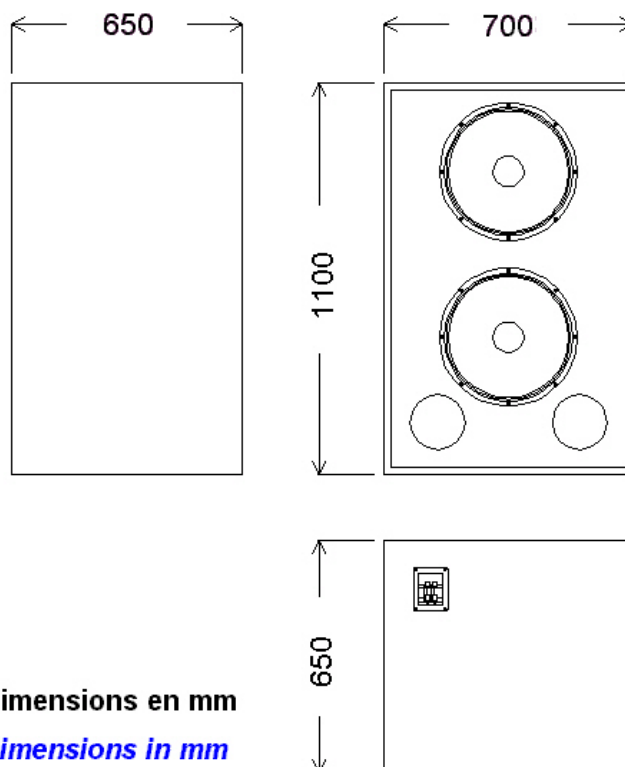

Garantie : voir nos conditions générales de vente. *Warranty : refer to our terms for sales.*  
 Spécifications et caractéristiques sujettes à modification sans avertissement préalable.  
*Specifications and components are subject to change without prior notice.*