



**RENFORT DE BASSES**

**CLB 300**

**SUBWOOFER**



**PUISSANCE R.M.S. :**  
300 W

**BANDE PASSANTE :**  
35 Hz - 2 KHz

**RENDEMENT :**  
97 dB / 1 m / 2,83 V

**DIMENSIONS :**  
HAUTEUR : 100 CM  
LARGEUR : 60 CM  
PROFONDEUR : 35 CM

**R.M.S. POWER :**  
300 W

**BANDWIDTH :**  
35 Hz - 2 KHz

**SENSITIVITY :**  
97 dB / 1 m / 2.83 V

**DIMENSIONS:**  
HEIGHT : 39 <sup>3/8</sup> IN  
WIDTH : 23 <sup>5/8</sup> IN  
DEPTH : 13 <sup>13/16</sup> IN

#### **DESCRIPTION**

L'ENCEINTE GKF CLB - 300 EST UN RENFORT DE BASSES PUISSANT QUI COMPLÈTE LES PERFORMANCES DE LA SÉRIE 'CLASSIQUE' AVEC UNE RÉPONSE UNIFORME JUSQU'ÀUX LIMITES DES FRÉQUENCES BASSES AUDIBLES.

ELLE UTILISE UN HAUT-PARLEUR 38 CM GKF 391, À HAUT RENDEMENT, COUPLÉ EN RADIATION DIRECTE DANS UNE DOUBLE ENCEINTE BASS REFLEX OPTIMISÉE SELON LES PARAMÈTRES DE THIELE ET SMALL.

LA RÉPONSE EN FRÉQUENCE DU RENFORT DE BASSES S'ÉTEND JUSQU'À 35 HZ.

L'EXCURSION MAXIMALE DU HAUT-PARLEUR 38 CM ET SON IMPORTANTE PUISSANCE ADMISSIBLE PERMETTENT D'ÉTENDRE CETTE COURBE DE RÉPONSE.

LE RENFORT DE BASSES GKF CLB - 300 EST LE COMPLÉMENT IDÉAL DES ENCEINTES DE LA SÉRIE 'CLASSIQUE' ET PERMET DE RÉPONDRE AUX EXIGENCES DES PLUS GRANDES SALLES DE SPECTACLE, EN PARTICULIER LES SALLES DE CINÉMA DIFFUSANT DU SON NUMÉRIQUE.

#### **DESCRIPTION**

*THE GKF CLB - 300 IS A POWERFUL SUBWOOFER SYSTEM THAT COMPLEMENT THE PERFORMANCES OF THE 'CLASSIQUE' SERIES WITH A SMOOTH RESPONSE TO THE LOWEST AUDIBLE FREQUENCIES.*

*IT USES ONE GKF 391, 38 CM (15 IN), HIGH SENSITIVITY LOUDSPEAKER COUPLED IN A DIRECT RADIATION BASS REFLEX ENCLOSURE, TUNED ACCORDINGLY TO THIELE AND SMALL PARAMETERS.*



*THE FREQUENCY RESPONSE OF THE SYSTEM EXTENDS DOWN TO 35 HZ.*

*THE LONG EXCURSION CAPABILITY OF THE 38 CM LOUDSPEAKER AND ITS IMPORTANT POWER HANDLING CAPACITY ALLOWS TO EXTEND THIS FREQUENCY.*

*THE CLB - 300 SUBWOOFER SYSTEM IS THE IDEAL COMPLEMENT OF THE 'CLASSIQUE' SERIES SYSTEMS AND WILL MEET THE REQUIREMENTS OF THE LARGEST ENTERTAINMENT ROOMS, MOSTLY THE MOTION PICTURES THEATERS REPRODUCING DIGITAL SOUNDTRACKS.*



DESCRIPTION		DESCRIPTION	
<b>TYPE</b>	1 VOIE, RENFORT DE BASSES	<b>TYPE</b>	ONE-WAY, SUBWOOFER
<b>HAUT-PARLEUR</b>	1 x 38 CM, GKF 391	<b>LOUDSPEAKER</b>	1 x 15 IN. GKF 391
<b>RENDEMENT</b>	97 DB / 1 M / 2,83 V	<b>SENSITIVITY</b>	97 DB / 1 M / 2.83 V
<b>PUISSANCE ADMISSIBLE</b>	300 W R.M.S.	<b>POWER RATING</b>	300 W R.M.S.
<b>RÉPONSE EN FRÉQUENCE</b>	35 HZ - 2 KHZ	<b>FREQUENCY</b>	35 HZ - 2 KHZ
<b>IMPÉDANCE NOMINALE</b>	8 OHMS	<b>RATED IMPEDANCE</b>	8 OHMS
<b>IMPÉDANCE MINIMALE</b>	6,4 OHMS	<b>MINIMUM IMPEDANCE</b>	6,4 OHMS
<b>CONNECTEURS</b>	BORNIER	<b>CONNECTORS</b>	TERMINAL
<b>DIMENSIONS</b>	100 x 60 x 35 CM	<b>DIMENSIONS</b>	39 <sup>3/8</sup> x 23 <sup>5/8</sup> x 13 <sup>13/16</sup> IN
<b>POIDS NET</b>	33 KG	<b>NET WEIGHT</b>	33 KG - 73 LBS
<b>CONSTRUCTION</b>	MÉDIUM 19 MM HAUTE DENSITÉ AVEC RENFORTS SUR TOUS LES PANNEAUX	<b>CONSTRUCTION</b>	HIGH DENSITY 3/4 IN PARTICLE BOARD WITH EXTENSIVE BRACING ON ALL PANELS

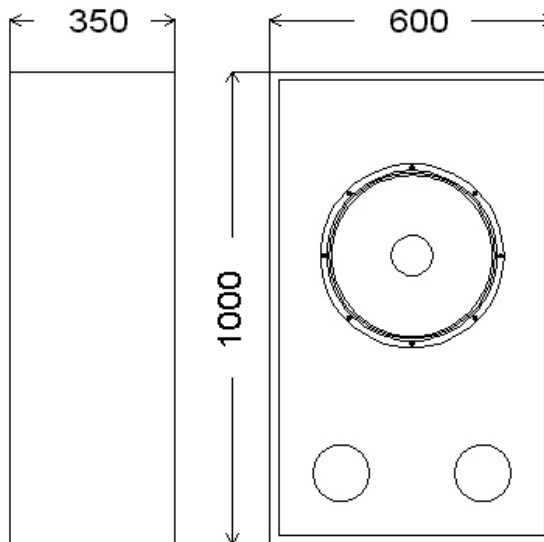

Dimensions en mm  
Dimensions in mm